



Sensormatic®
Synergy AM
Système de
sécurité AM



Le Sensormatic® Synergy AM réduit le retrait non autorisé
de produits en détectant les étiquettes AM
dans toutes les directions



Sensormatic® Synergy AM

AM security detection system

Le Sensormatic® Synergy AM fonctionne sur la technologie acousto-magnétique (AM), utilisant une fréquence de 58 kHz. Le système dispose d'un rayon de détection de 1,06 mètres (3,5 pieds) de chaque côté du panneau, offrant ainsi une couverture totale de 2,12 mètres (7 pieds). Utilisez une Boîte de Contrôle 9060 pour un fonctionnement sans faille.

Son design industriel distinctif, associé à une performance supérieure, le rend parfaitement adapté aux sorties larges typiques des grands magasins situés dans les centres commerciaux. Son concept de design ouvert respecte l'esthétique de l'environnement de vente.

Avantages :

- Réduction des pertes
- Assure des lectures précises en minimisant les interférences
- Réduit les fausses alarmes avec sa fonctionnalité "Tags-too-Close"
- Personnalisez les alertes selon les besoins spécifiques, garantissant des notifications efficaces et pertinentes
- L'esthétique industrielle élégante de la conception à cadre ouvert ajoute une touche moderne à tout environnement
- Connectivité étendue : Jusqu'à deux panneaux connectés au contrôleur pour une meilleure couverture
- Et bien plus encore!

Applications :

- Prévention des pertes pour commerces de détail


Garantie sur les équipements reconditionnés

Les unités reconditionnées passent par un processus rigoureux de test, de nettoyage et de repainting, si nécessaire. Tout composant défectueux est remplacé pour garantir une performance optimale. Une garantie complète de 12 mois prend effet à partir de la date d'installation, couvrant à la fois les pièces et la main-d'œuvre, soulignant notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client.

Installation

Pour garantir une fonctionnalité et une sécurité optimales, l'installation par un professionnel certifié est requise.


Plage de détection :

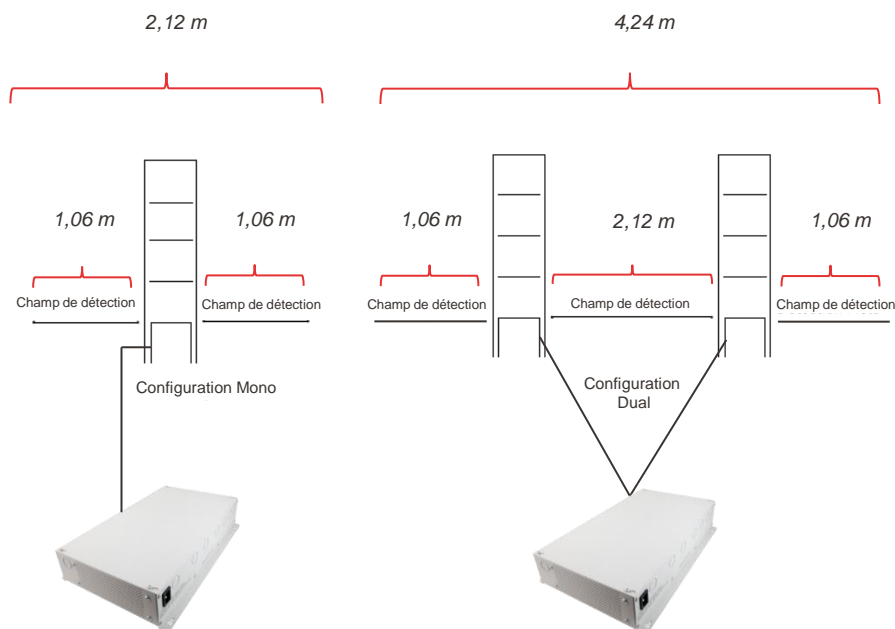

Portées de détection mesurées dans des conditions de faibles interférences électriques. Les portées de détection peuvent diminuer dans des conditions d'interférences électriques plus élevées. Pour les systèmes mono, couverture de détection totale (des deux côtés de l'antenne). Pour les systèmes doubles, la couverture de détection entre les antennes et chaque détection d'antenne rayonnent des deux côtés.

Sensormatic® Synergy AM

Conception du système

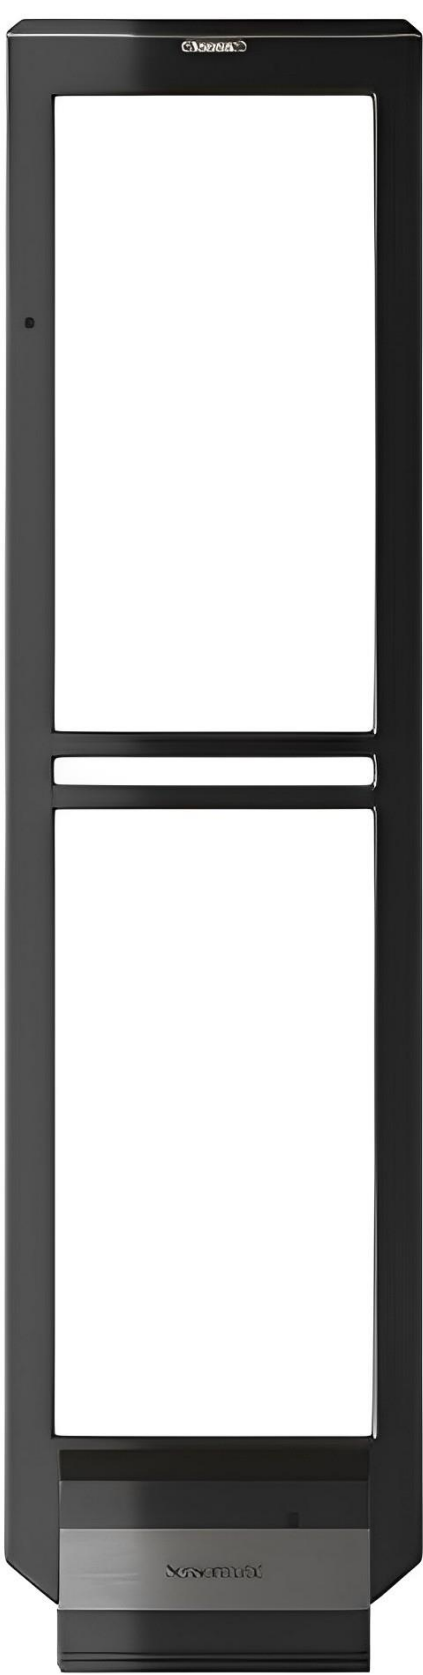

Sensormatic® Synergy AM

Spécifications

Caractéristiques

Inclut un Contrôleur 9060	●	Fonctionnalité "Tags-too-Close"	●
Jusqu'à deux panneaux connectés	●	Conception à cadre ouvert	●
Alarme audible et visuelle à 360 degrés	●	Installation flexible	●
Technologie acousto-magnétique UltraMax	●	Console d'alarme externe	○

● Inclus ○ Optionnel

Portées de détection

Configuration Mono Jusqu'à 2,12 m

Configuration Dual Jusqu'à 4,24 m

Spécifications techniques

Catégorie	Reconditionné
Largeur	500 mm
Hauteur	1650 mm
Profondeur	86 mm
Poids	7,1 kg
Alimentation	120 V (câble d'alimentation inclus)
Température Opérateur	Jusqu'à 50°C / 122°F

Spécifications AM

Fréquence Opérateur	58 kHz
Technologie	Technologie acousto-magnétique UltraMax
Étiquettes prises en charge	Toutes les étiquettes AM d'APTQ et divers fournisseurs d'étiquettes AM

Référence du produit

SKU AM-SSS-R

Le système Sensormatic® Synergy AM ne se contente pas de détecter ; Il dissuade et garantit que vos biens sont toujours protégés contre le vol

Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ se spécialise dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous fournissons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880
info@aptq.ca
www.aptq.ca

