



Sensormatic® Ultra-Exit AM Système de sécurité AM

Le système Sensormatic® Ultra-Exit AM réduit le retrait non autorisé de produits en détectant les étiquettes AM dans toutes les directions



Sensormatic® Ultra-Exit AM

Système de sécurité AM

Le Sensormatic® Ultra-Exit AM est un système sophistiqué qui fonctionne sur la technologie acousto-magnétique (AM) à 58 kHz. Il offre une portée de détection de 1,25 m (4 pieds) de chaque côté du panneau, assurant une couverture totale de 2,5 m (8 pieds).

Sa conception industrielle robuste, combinée à des performances améliorées, en fait un choix idéal pour les sorties étendues des grands magasins situés dans les centres commerciaux. La conception du panneau est conçue pour conserver l'intégrité esthétique de la décoration intérieure du magasin, tout en offrant simultanément un effet dissuasif.

Les unités rénovées subissent un processus rigoureux de test, de nettoyage et de repeinture, si nécessaire. Tout composant défectueux est remplacé pour garantir des performances optimales. Une garantie complète de 12 mois prend effet à partir de la date d'installation, couvrant à la fois les pièces et la main-d'œuvre, soulignant notre engagement envers la qualité et la satisfaction du client.

Pour garantir une fonctionnalité et une sécurité optimales, l'installation par un professionnel certifié est requise.


Avantages :

- Réduction des vols à l'étalage
- Utilise la technologie AM acousto-magnétique avancée pour des performances supérieures
- Réduit les fausses alarmes grâce à sa fonctionnalité Tags-too-Close
- Adaptez les alertes à des besoins spécifiques, assurant des notifications efficaces et pertinentes
- L'esthétique industrielle épurée du design en structure ouverte ajoute une touche moderne à tout environnement
- Connectivité étendue : Jusqu'à quatre panneaux connectés au contrôleur pour une meilleure couverture
- Et bien plus encore!

Applications :

- Prévention des pertes pour commerces de détail


Distance de détection :

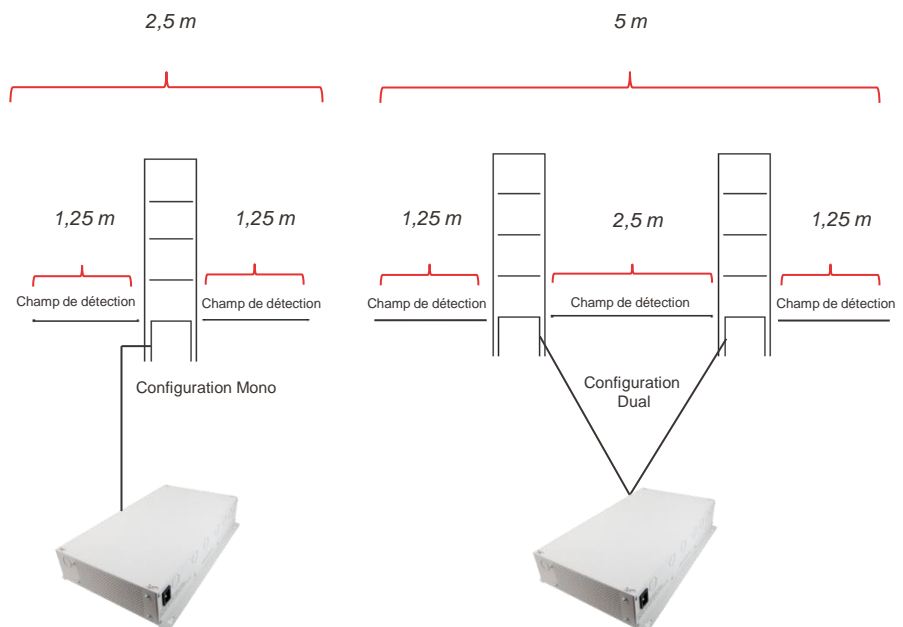

Portées de détection mesurées dans des conditions de faibles interférences électriques. Les portées de détection peuvent diminuer dans des conditions d'interférences électriques plus élevées. Pour les systèmes mono, couverture de détection totale (des deux côtés de l'antenne). Pour les systèmes doubles, la couverture de détection entre les antennes et chaque détection d'antenne rayonnent des deux côtés.

Sensormatic® Ultra-Exit AM

Conception du système

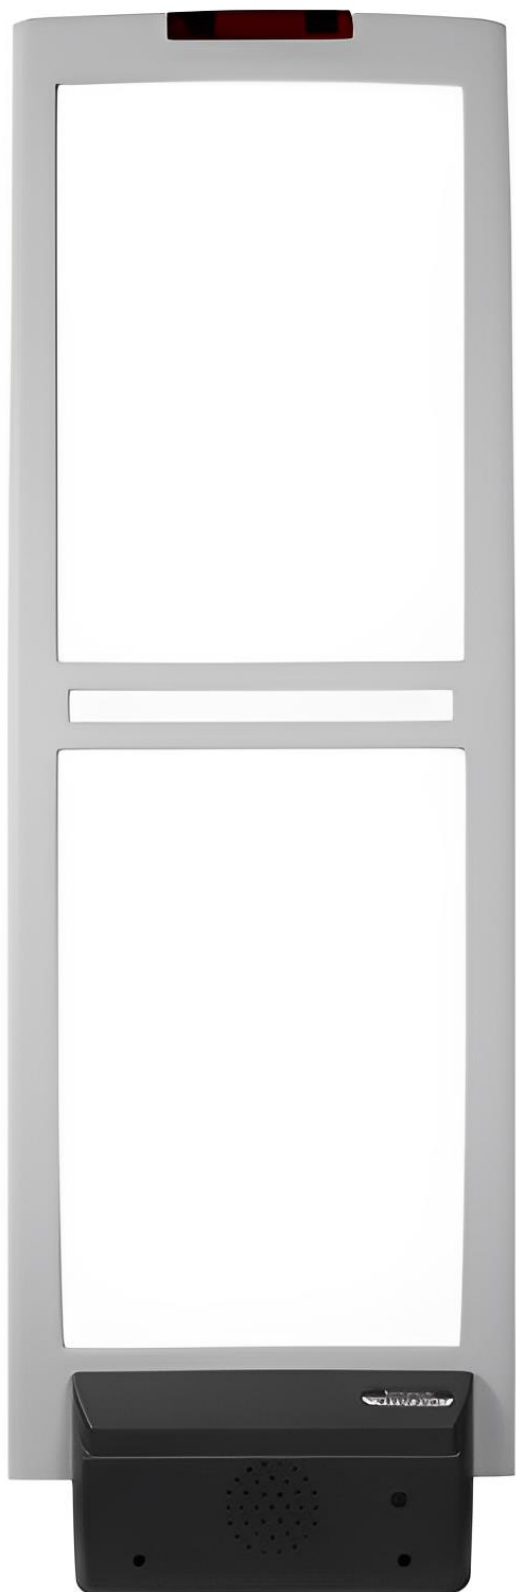

Sensormatic® Ultra-Exit AM

Spécifications

Caractéristiques

Inclut un Contrôleur 9050	●	Fonctionnalité "Tags-too-Close"	●
Jusqu'à quatre panneaux interconnectés	●	Conception à cadre ouvert	●
Alarme audible et visuelle à 360 degrés	●	Installation flexible	●
Technologie acousto-magnétique UltraMax	●	Console d'alarme externe	○

● Inclus ○ Optionnel

Portées de détection

Configuration Mono	Jusqu'à 2,5 m
Configuration Dual	Jusqu'à 5 m
Configuration Triple	Jusqu'à 7,5 m
Configuration Quadruple	Jusqu'à 10 m

Spécifications AM

Fréquence Opératoire	58 kHz
Technologie	Technologie acousto-magnétique UltraMax.
Étiquettes Supportées	Toutes les étiquettes AM d'APTQ et divers fournisseurs d'étiquettes AM.

Spécifications techniques

Catégorie	Reconditionné
Largeur	600 mm
Hauteur	1550 mm
Profondeur	125 mm
Poids	9,7 kg
Alimentation	120 V (câble d'alimentation inclus)
Température Opératoire	Jusqu'à 50°C / 122°F

Référence du produit

SKU	AM-SSUE-R
-----	-----------

Le système Sensormatic® Ultra-Exit AM ne se contente pas de détecter ; Il dissuade et garantit que vos biens sont toujours protégés contre le vol

Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ est spécialisé dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous fournissons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880
info@aptq.ca
www.aptq.ca

