

# Série Sensormatic® Supertag

## Tag AM

La série Sensormatic® Supertag représente le summum de la technologie de tags Sensormatic. S'étendant sur trois générations — Sensormatic® Supertag I, Sensormatic® Supertag II et Sensormatic® Supertag III — ces tags se distinguent par leur mécanisme de serrage exceptionnel, offrant une protection renforcée contre tout retrait non autorisé.

Nous recommandons fortement toutes les versions de Supertags pour une grande variété d'articles, notamment les jeans, les articles de sport, les vêtements d'extérieur, les vêtements délicats et autres articles de taille similaire. Sa conception subtile en fait un ajout inestimable à tout système AM existant, s'intégrant parfaitement à l'environnement de vente au détail tout en offrant une sécurité robuste.

### Avantages :

- Réduction des vols à l'étalage
- Utilise la technologie acousto-magnétique (AM) haut de gamme pour une protection antivol supérieure
- Dispose d'un mécanisme de serrage robuste pour une résistance accrue contre le vol à l'étalage
- Chaque tag est accompagné de son propre pin pour une application immédiate
- Présente une couleur noire ou grise élégante pour une apparence discrète mais professionnelle
- Conçu avec des lignes uniques qui servent de puissant moyen de dissuasion visuelle
- Compatible avec tous les systèmes AM pour une utilisation polyvalente
- Une sensibilité accrue garantit de meilleurs taux de détection aux points d'entrée et de sortie
- Et beaucoup plus!

### Applications :

- Prévention des pertes dans les magasins de détail

### Versions de Supertag Sensormatic®

#### 1. Sensormatic® Supertag I en noir ou en gris




#### 2. Sensormatic® Supertag II en noir ou en gris



#### 3. Sensormatic® Supertag III en noir ou en gris



#### 3. Pins Supertag en noir ou en blanc

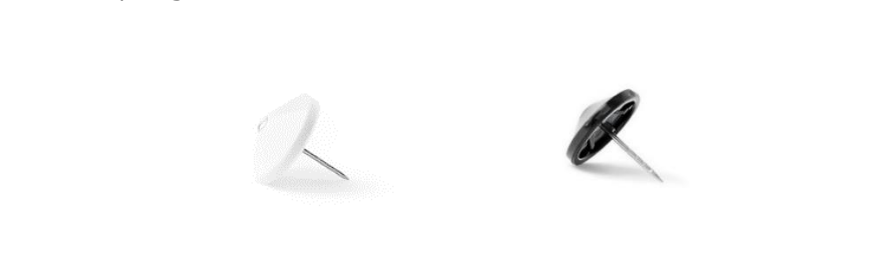

# Série Sensormatic® Supertag

## Spécifications

### Caractéristiques

|                                           |   |                               |   |
|-------------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Technologie de haut de gamme              | ● | Conçu avec des lignes uniques | ● |
| Mécanisme de serrage robuste              | ● | Portée de détection améliorée | ● |
| Chaque Supertag est accompagnée d'une pin | ● | Couleur noire ou grise        | ● |

● Inclus ○ Optionnel

### Spécifications techniques - Supertag I

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Catégorie                     | Comme neuf           |
| Largeur                       | 30 mm                |
| Hauteur                       | 87 mm                |
| Profondeur                    | 19 mm                |
| Poids                         | 13 g                 |
| Température de fonctionnement | Jusqu'à 60°C / 140°F |

### Spécifications techniques - Supertag II

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Catégorie                     | Comme neuf           |
| Largeur                       | 30 mm                |
| Hauteur                       | 85 mm                |
| Profondeur                    | 19 mm                |
| Poids                         | 13 g                 |
| Température de fonctionnement | Jusqu'à 60°C / 140°F |

### Spécifications techniques - Supertag III

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Catégorie                     | Comme neuf           |
| Largeur                       | 30 mm                |
| Hauteur                       | 70 mm                |
| Profondeur                    | 19 mm                |
| Poids                         | 11 g                 |
| Température de fonctionnement | Jusqu'à 60°C / 140°F |

### Spécifications AM

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fréquence de fonctionnement | 58 kHz                                                                                                   |
| Systèmes pris en charge     | Compatible avec tous les systèmes AM pour une utilisation polyvalente                                    |
| Détacheurs pris en charge   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Détacheur SuperTag</li><li>• Détacheur manuel SuperTag</li></ul> |
| Compatibilité des produits  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Supertag Pin</li><li>• Lanyard pin</li><li>• Ink pin</li></ul>   |

### Le paquet contient

1x Boîte de 1 000 Supertags AM Sensormatic® (comprend 1 000 Supertag pins)\*

\* Tous les Supertags d'une même boîte sont identiques ; vous ne trouverez pas de Supertags d'une version différente dans la même boîte.

### Références du produit

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Sensormatic® Supertag I Noir   | AM-TS1B-LN |
| Sensormatic® Supertag II Noir  | AM-TS2B-LN |
| Sensormatic® Supertag III Noir | AM-TS3B-LN |
| Sensormatic® Supertag I Gris   | AM-TS1G-LN |
| Sensormatic® Supertag II Gris  | AM-TS2G-LN |
| Sensormatic® Supertag III Gris | AM-TS3G-LN |

Avec plus de 25 ans d'expérience, APTQ se spécialise dans les systèmes électroniques au Canada. Notre équipe propose une gamme de produits de qualité pour la prévention des pertes, la gestion des stocks et la vente croisée. Nous fournissons les meilleures technologies disponibles sur le marché, combinées à notre expertise reconnue dans le domaine, pour garantir une expérience optimale à tous égards.

1 866-659-7880  
info@aptq.ca  
[www.aptq.ca](http://www.aptq.ca)

